

AUTOMATIC LAMB FEEDER **ECO**



Automatisch besser.

FÖRSTER
TECHNIK®

让 ECO 为您的羔羊保驾护航

德国福斯特科技公司 (Förster-Technik) 的羔羊自动饲喂系统 ECO 已经在全世界的羔羊饲养管理领域中充分证明了自己的实力。我们所提供的低劳力的饲喂模式，保证了羔羊的健康成长和牧场的巨大收益！

德国福斯特科技公司的自动饲喂系统 ECO 拥有极其显著的成本效益，并且价格非常合理。拥有 1 台机器您就可以放心的饲养 180-240 只羊羔，可分为 6-8 个饲喂区域，每个区域可以饲养 20-30 头羔羊。源于德国，原装进口的设备非常坚固耐用，所有的器件都是基于福斯特科技公司的自主研发的专利技术。福斯特科技公司的犊牛自动饲喂系统通过 40 年无数次的测试与改进已经成为放心产品。同时，ECO 可以按照羔羊的营养需求进行精确的调整，减少羔羊因营养摄入不足而导致的疾病和死亡，使羔羊达到提早断奶，体质更佳，增重更快的目的！当年投资 ECO，当年回收成本！



完全自由采食—喂饱您的羔羊们

按羔羊所需，我们会为它们提供一个吮吸式奶嘴来摄取液奶。由温水和羔羊奶粉组成的新鲜、温度适中的液奶在配置器内均匀混合。同时，拥有特殊的嵌入式加热器，水温可以保持在设定好的温度。ECO 还可以按照奶粉不同类型进行精确分配。

产品特点

最新式设计

- 设计紧凑，便于清洗
- 装有实用的起重手柄，便于运送
- 大面积的苍蝇防护罩

新式控制系统

- 所有的重要功能都设有对应的快捷键
- 7 段快捷功能显示器
- 支持电子加热控制器与搅拌罐里的电极控制器



新式的操控按键和数字显示器让牧场主管理更加简单，操作更加直观。通过功能管理主菜单，水和奶粉的校准可通过快捷键来完成。ECO 自动饲喂器带有计量器，所以消耗量可以随时监测。搅拌罐里的电极可以保证计量更加准确。同时保证系统即使在很高的奶粉浓度下也能以高效能运作。它可以实时监控水的流量。

更高的效率

- 最多可连接 8 个饲喂站
- 高达 5 千瓦的加热功率
- 带有电子加热控制器和温度感应器的加热器



现有的新式 ECO 标准配置最大可供给 8 个饲喂站。带有温度感应器、电子加热控制器和最小温度监测功能的加热器，为场主提供了一个更安全的工作温度。另外，高达 5 千瓦的加热功率保证了更高的搅拌性能。

清洗便捷，服务周到

- 提供更高清洗温度的半自动清洁程序
- 清洗吸水软管的清洗枪
- 设有大型开口以便维护更加方便


我们能在更高温度下运作的半自动清洁系统和软管清洁枪，使对饲喂器和软管的清洗更加轻松。



可选配件

新式的带有奶头和可调奶头架的高度的可调前置托盘

- 可以更加方便的训练羔羊
- 可以在不同的畜牧棚里安装

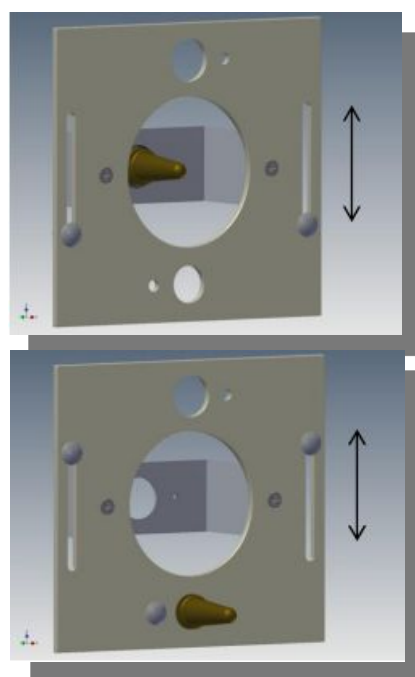

新式高度可调的前置托盘，和位置可调的奶嘴都能使牧场主对羔羊进行单独饲喂，或按日龄进行集中饲喂。前置的奶嘴可以更方便的训练羔羊。对于成熟个体，奶嘴可以安装到奶嘴支架上，以保证动物生活区的清洁。高度调节装置可以适应不同的农场条件，使安装更灵活。

更多选项



苍蝇防护门



搅拌器加热器



技术参数

新的产品编号	47916 TAP5-EZ2-32	3.2kW，最多 6 个饲喂站
	47915 TAP5-EZ2-50	5.0kW，最多 8 个饲喂站

描述	电源	230/400V 16A(5.0kW)
		230V 16A(3.2k W)
	加热功率	5.0KW; 3.2KW
	液奶预处理速率	2.5-3.0 L/min
	奶粉容量	约 35kg
	喷奶嘴	6-8 个
	每群羔羊数	20-30 头/群
	可饲养群数	6-8 群/台
	每台饲养羔羊数	180-240 头/台

大小规格

高度	114cm
宽度	58cm
深度	52cm
承重	约 34 千克

标准配置

带有最低温度管理器的电子加热调节器
电子液面指示器
透明的奶粉进料口
软管清洗枪
低压水罐-ECO 版（当水压低的时候储存水）
带有吸管支架的前置托盘

如想了解更多请联系我：



北京奥耐尔农牧科技有限公司

通讯地址：北京市通州区东潞苑 106 号

联系电话：010-58016117, 010-58016118

传 真：010-58016116

邮 编：101101

更多相关信息，请登录奥耐尔门户网站 www.cnhonneur.com

